




Ändfräsmaskin AF 221

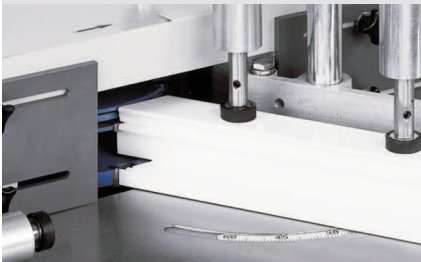

- > För ändfräsning av tvärbalkar och socklar i aluminium
- > Manuell matning av fräsenhet
- > Verktyg med upp till 250 mm diameter kan användas
- > Materialanslag svängbart till vänster och höger med upp till 45°
- > Snabbbytessystem och "Spindellås" för snabbt verktygsbyte
- > Exakta, lätt rörliga och slitagefria kulskenor
- > Flexibelt med horisontell och vertikal pneumatisk profilfastspänning
- > Integrerad stös för sugslang för anslutning av en sugenhet
- > Lätt justerbart verktygsskydd. Kan anpassas till varje profil
- > Djupanslag för 4 olika urklingsdjup

Tekniska uppgifter

- > Fräsdiameter max. 250 mm
- > Spindelhastighet 2 800 v/min.
- > Manuell matning
- > Bearbetningshöjd 115 mm
- > Bearbetningsdjup 95 mm
- > Bearbetningslängd 250 mm
- > Slaglängd 350 mm
- > Spänning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Uteffekt 2 kW
- > Tryckluftstillförsel 7 bar
- > Luftförbrukning per arbetstakt 10 l utan sprayfunktion, 20 l med sprayfunktion
- > Längd 800 mm, djup 800 mm, höjd 1 000 mm, vikt 100 kg

Tillval

- > Avståndskivor
- > Dammsugare
- > Underhållsenhet
- > Kutterblock
- > Doseringssprayenhet
- > Högeffektiv skärolja

Ytterligare information finns under:

- > elumatec Skandinavien AB | Backa Strandgt. 6 | 422 46 Hisings Backa
- > Tel. +46 (0) 31 74 24 880 | Fax +46 (0) 31 74 24 881 | info@elumatec.se

Tekniska ändringar förbehålles

