




Dubbelgeringssåg DG 79



- > Heljuten konstruktion med inbyggt vridbord garanterar optimalt profilstöd vid längdkapning med vinkelnoggrannhet.
- > Steglös inställning av såghuvudens svängområde från 0° till 45° åt vänster och höger. Möjlighet till kapning enligt ytter- och innermått
- > Vertikal och horisontell pneumatisk fastspänning som garanterar optimal profilfastspänning.
- > Standard med sågklingor
- > Standard med digital display E 111
- > Doseringssprayenhet


Tekniska uppgifter

- > Positiva fasta lägen vid 15°, 30° och 45°
- > Svängområde från 0° till 45°, steglöst inställbart
- > Hydropneumatisk sågmatning
- > Kapkapacitet, se diagram
- > Klingdiameter: 380 mm
- > Klingans hastighet: 2 800 v/min.
- > Spänning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Uteffekt per motor 3 kW
- > Tryckluftstillförsel 7 bar

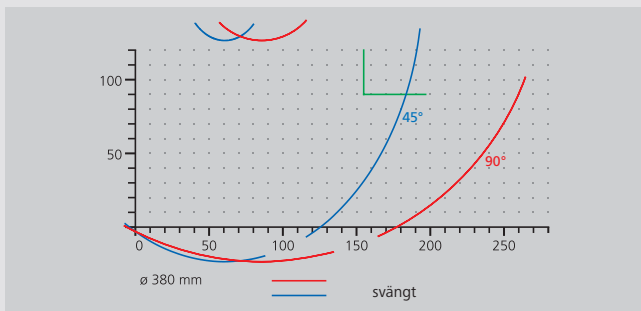


Kaplängdsvarianter

- > 3 000 mm
- > 4 500 mm
- > 6 000 mm

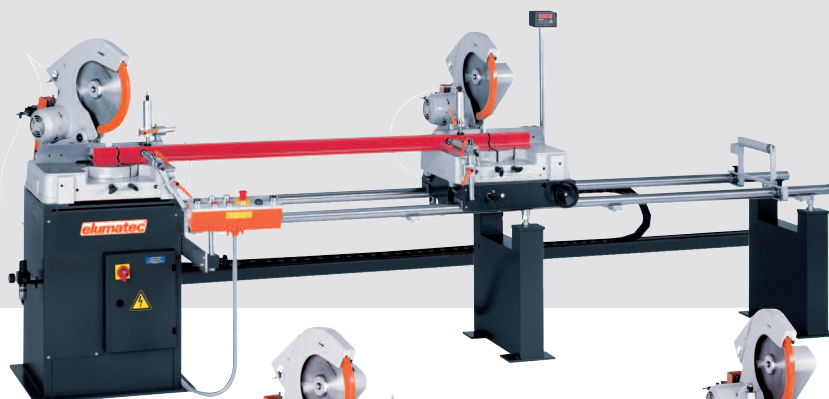

DG 79 + E 111

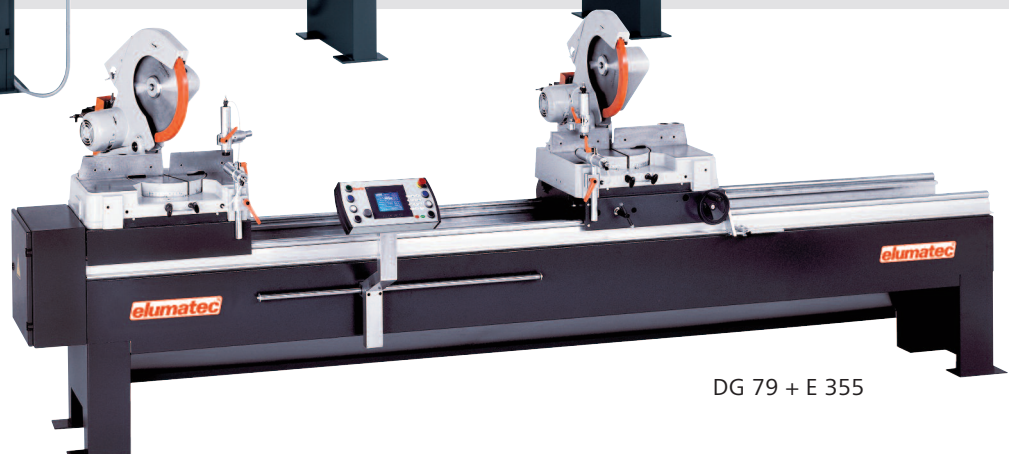

DG 79 + E 355

Tillval

- > DG 79 M maskinbädd i stålplåtsutförande (kaplängd 3 000 mm, 4 500 mm)
- > Avläggningar för arbetsämne
- > Tvärbalksstopp
- > Dammsugare
- > Materialfastspänningar
- > Rullbanor
- > Sågklingor
- > Högeffektiv skärolja

Elektronikvarianter

Manuell kaplängdsinställning med digital display E 111

- > Exakt måttinställning med digital display
- > Omkoppling från absolutmått till kedjemått
- > Displayens är-värde sparas vid strömavbrott
- > Snabb avläsning med digital display. Upplösning 0,1 mm
- > Omkoppling mm/inch
- > Inmatning av fritt referensvärde via tangentbord i fronten

Positioneringsstyrning E 355

- > Drivningsoberoende mätsystem
- > Positioneringsnoggrannhet +/- 0,1 mm per meter
- > Pneumatisk låsning i position
- > 5,7"-matrixdisplay med tangentbord och ratt för navigering i användarmenyer
- > Minne för 1 000 datasatser. Korrekturvärden för profiler
- > Satsnummer, längdmått, profilnummer, vinkelposition och stycketal kan sparas i minnet
- > Språkval
- > Omkoppling mm/inch
- > Gränssnitt RS 232
- > USB-port på framsidan

Tillval

- > Skrivare

Ytterligare information finns under:

- > elumatec Skandinavien AB | Backa Strandgt. 6 | 422 46 Hisings Backa
- > Tel. +46 (0) 31 74 24 880 | Fax +46 (0) 31 74 24 881 | info@elumatec.se

Tekniska ändringar förbehålles

